



6

Je ziet de vastgelegde meetwaardes op 3 schermen

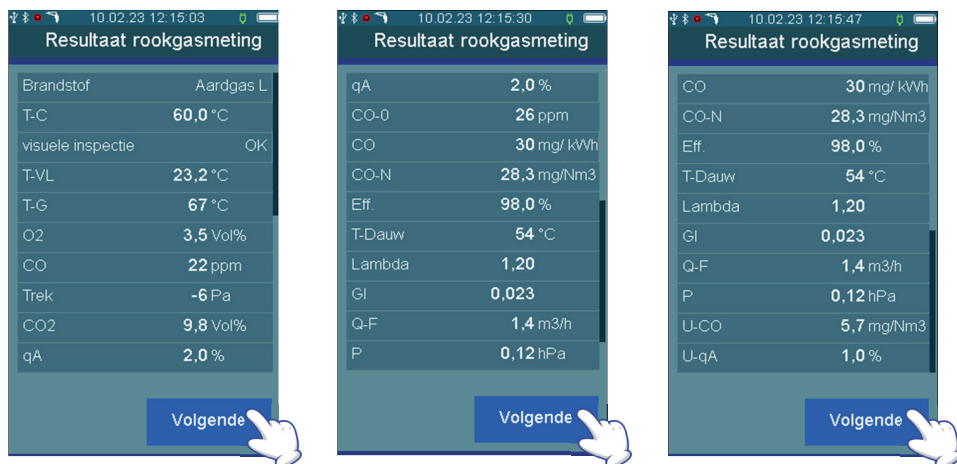

7

Rookgasanalyse compleet. Resultaat, druk op klaar in het scherm. De meting is voltooid. Je kunt verwerken (printen, opslaan etc.) of annuleren (stoppen of ga verder met meting)

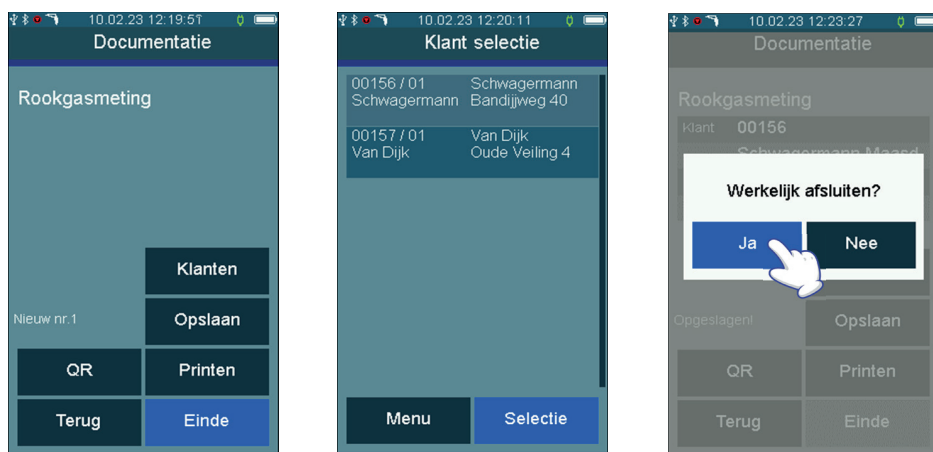

Volg ons ook op →



**Lennart Pit**  
Specialist handmeters

+31 (0)36 535 06 51 - lpit@hitma.nl - www.hitma-handmeters.nl 01100027  
www.hitma.nl/lennart



Hitma **Handmeters**

Fotohandleiding

# Dräger FG-7500

## Fotohandleiding

### rookgasmeting




1


Aanzetten van de meter



## 2 Rookgasanalyse starten

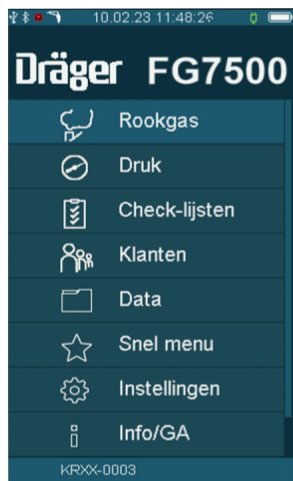

## 4 Rookgasmeting 1: Controleren en vastleggen van omgevingswaarden. Correct bij $\pm 20,9\%$ O<sub>2</sub> dan HOUDEN

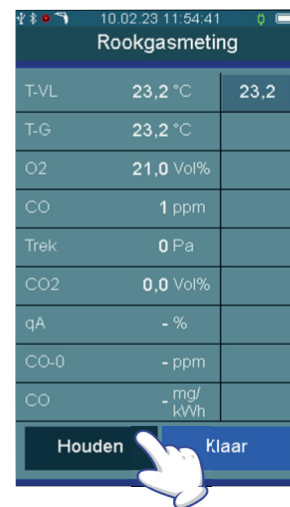

## 3 Brandstof selecteren Voor NL: Aardgas L (L = Gronings aardgas)



## 5 Rookgas 2 en 3. Meetlans in meetpunt ketel plaatsen en meten. (Stap 6 = meting vastleggen)

